


焼き付け塗装剥離・洗浄機




※写真は中型高温洗浄機5050Kです。


ゴム塗料の洗浄(塗装用ハンガー)

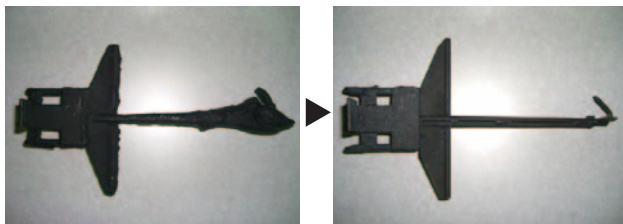

焼き付け塗装の洗浄(車のホイール)

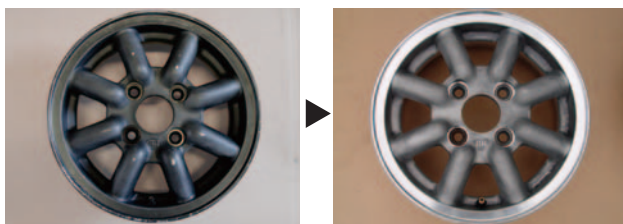


焼き付け塗装の洗浄(ゴルフクラブ)

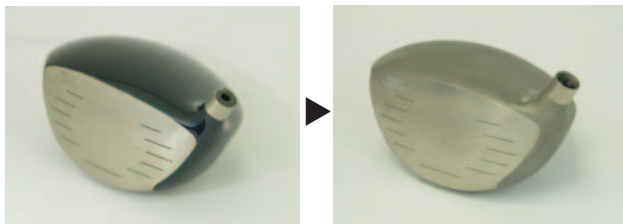

<特徴>

- ・ 焼付け済みの塗装や硬化済みのUV塗料等の厚く堆積した各種の塗料が簡単に安全に剥離・洗浄できます。
- ・ 安全な植物性洗浄液を使用した洗浄システムです。
- ・ 洗浄液は再生処理により繰り返し使用できます。
- ・ w500×d500×h600の製品まで洗浄できます。

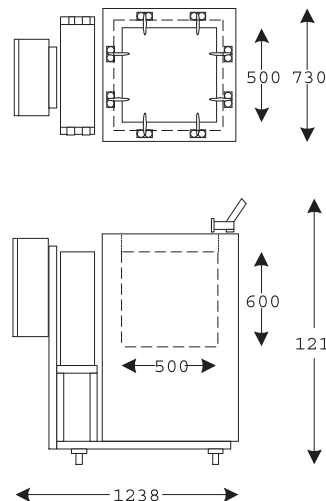

設定温度	〜250℃	電源	200V 40A
洗浄時間	1 Hr〜4 Hr	重量	150Kg (水を含まず)
冷却水量	毎分5リットル以上	使用液	PAINTSOLV-R 専用
ヒーター	2Kw/200V × 4	型式	5050K

*仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。