



加温式小型超音波洗浄機





加温式小型超音波洗浄機
CS18US

スプレーガンの洗浄例

洗浄前



洗浄後

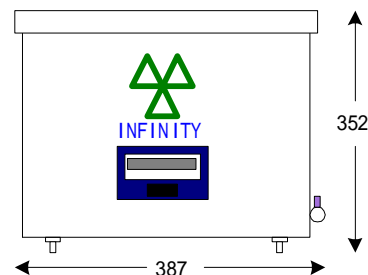

<特徴>

- ・70 までの加温洗浄が可能
- ・従来の水系洗浄液も、より効果的な洗浄が可能
- ・PAINTSOLV-Rによる剥離洗浄が可能
- ・使いやすい18ℓサイズ
- ・洗浄液は蒸留再生によりリサイクルが可能

型 式	CS-18US	電 圧	AC100V 960W
本体寸法	W387 × D361 × H352	洗浄タイマ	最大60分(1分刻み)
槽寸法	W325 × D299 × H200	発 振	38KHZ BLT
容 量	18ℓ	ヒータ容量	600W
使用温度	20 ~ 70	素 材	槽、本体 SUS304

注意-使用中は、ふたを必ず閉めて使用し、液温が50 以下になったらふたを開けて下さい。
ヒータの切り忘れに御注意下さい。